




Tapping units Gewindeschneideinheiten

 LEAD SCREW
LEITPATRONE

 WEIGHT
GEWICHT **140-145Kg**

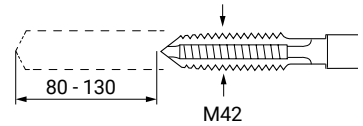

TAPPING CAPACITY IN STEEL R=60
SCHNEIDLEISTUNG IN STAHL R=60

M42

MECHANICAL
FEED
MECHANISCHER
VORSCHUB

80 mm
130 mm

TOOLHOLDER
WERKZEUGAUFNAHME

I = DIN 55058 Ø 36

SPINDLE RPM (50HZ) / SPINDELDREHZAHL

A2	100	
A	160	
B	200	6P
D	300	
F	500	
G	600	4P

CHAIN
KETTE


TX 42 /.. /.. /.. /.. /*

MOTOR / MOTOR

408 = 100 - 3,00 kW 4P
609 = 112 - 2,20 kW 6P

Max frame 112 / Max Größe 112

LEAD SCREW PITCH
STEIGUNG DER LEITPATRONE

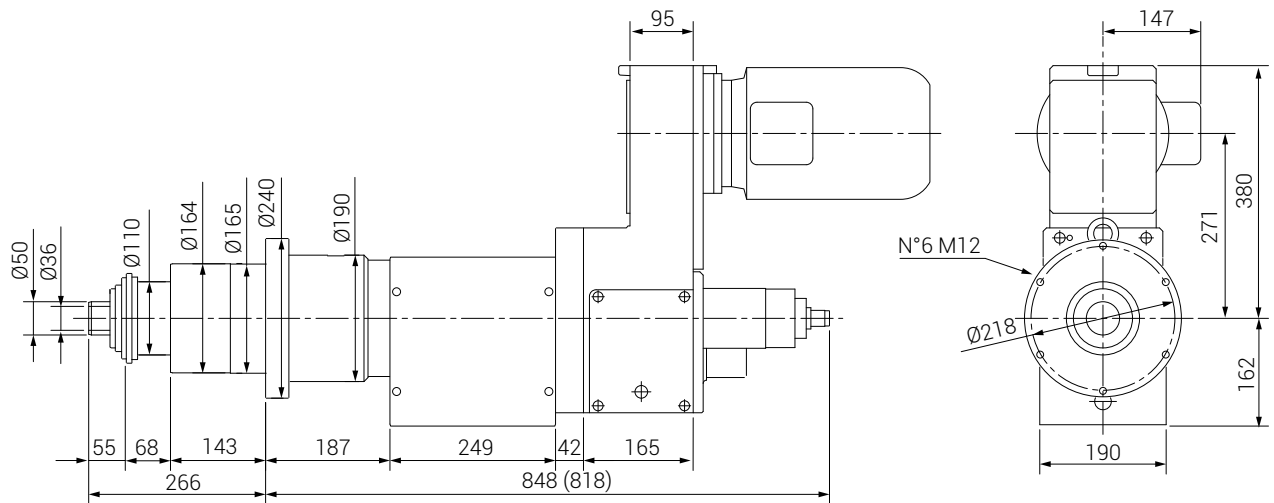

Dimension () are for the 130 mm stroke unit / (Quoten) = Einheit mit Hub 130

ACCESSORIES

- Multi spindle heads
- Selfbreaking motor on request

ZUBEHÖR

- Mehrspindelköpfe
- Bremsmotor auf Anfrage